


# T 10/1 eco!efficiency

**IDEALE PER:**

aspirare polvere in ambienti di piccole/medie dimensioni, sensibili al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, ospedaliero.

**PLUS DI PRODOTTO:**

- Equipaggiato con tubo antistatico "Irgastat" che riduce le scariche elettrostatiche
- Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 12 metri
- Basso livello di rumorosità, per l'impiego in aree sensibili
- Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai modelli standard
- Robusto filtro permanente: è possibile utilizzare l'aspiratore per lunghi periodi senza nessun sacchetto filtro
- Sacchetto in vello standard. Sistema di filtraggio a 5 fasi
- Vano raccolta e testata in polipropilene resistenti ed anti-urto
- Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati
- Pulsante accensione azionabile con la punta del piede

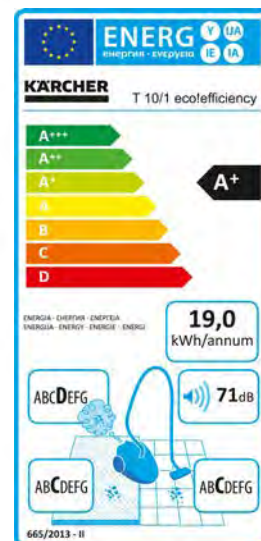

eco!efficiency



**1 Risparmio energetico:** con solo 500 w ha prestazioni simili alle versioni standard, permettendo un elevato risparmio energetico con ottime prestazioni di pulizia.

**2 Silenziosi:** grazie al suo basso livello di rumorosità, gli aspiratori eco!efficiency sono indicati per le aree sensibili al rumore.

**3 Manutenzione semplificata:** il cavo si sostituisce semplicemente allentando due viti.

**4 Robusto filtro permanente.** Possibile aspirazione senza sacchetto filtro per un uso ininterrotto.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
					Classic	Adv
T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	T	30			

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	<b>1/230/50</b>	Numero motori	n°	<b>1</b>
Capacità vano di raccolta	l	<b>10</b>	Diametro accessori	mm	<b>35</b>
Max potenza assorbita	W	<b>500</b>	Peso	Kg	<b>6,5</b>
Portata d'aria	l/s	<b>46</b>	Lunghezza cavo alimentazione	m	<b>12</b>
Depressione	mbar	<b>185</b>	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	<b>355 x 310 x 410</b>
Resa oraria teorica	m²/h	<b>380</b>			

Accessori in dotazione	
2.889-161.0 Tubo d'aspirazione con gomito 2 m	2.889-179.0 Bocchetta pavimenti 255 mm
2.889-148.0 Impugnatura	6.904-315.0 Filtro in vello 3 strati, Classe M
6.902-074.0 Tubo rigido in metallo cromato 2 x 0,5 m	4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 40°C
2.889-130.0 Lancia piatta	

**Accessori a richiesta, vedi da pagina 271 a pagina 285**

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa \*Vedi specifiche contratto a pagina 542