



## HD 6/13 C

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 6/13 C può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.



### 1 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- Sfruttando la contropressione dell'acqua si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.

### 2 Trasportabilità

- Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa
- L'apposito pulsante fa abbassare l'archetto di spinta.



### 3 Flessibilità

- Funziona sia in orizzontale sia in verticale
- Le ruote assicurano grande stabilità di lavoro.



### 4 Qualità

- Lo stop totale protegge la pompa e i componenti interni
- Testata in ottone.



### HD 6/13 C

- Scarico automatico della pressione
- Utilizzabile in verticale ed in orizzontale
- Risparmia tempo ed energia; pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.520-950.0	
<b>EAN Code</b>	4054278164472	
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	590
<b>Pressione di esercizio</b>	<b>bar / MPa</b>	130 / 13
<b>Pressione max.</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Temperatura di alimentazione</b>	<b>°C</b>	60
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	2,9
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	25,7
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	380 x 360 x 930

#### Dotazione

<b>Pistola</b>	EASY!Force	
<b>Tubo AP</b>	<b>m</b>	10 / DN 6, 250 bar
<b>Lancia</b>	<b>mm</b>	840
<b>Ugello triplo (0°/25°/40°)</b>	manuale	
<b>ANTI!Twist (anti attorcigliamento)</b>	-	
<b>Pressostato</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	

■ Incluso nella consegna



# HD 6/13 C 1.520-950.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>ID</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Lunghezza</b>		<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Tubi speciali</b>									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>


Incluso nella consegna
  Accessori disponibili
  Tubo prolunga



# HD 6/13 C

## 1.520-950.0

**KÄRCHER**

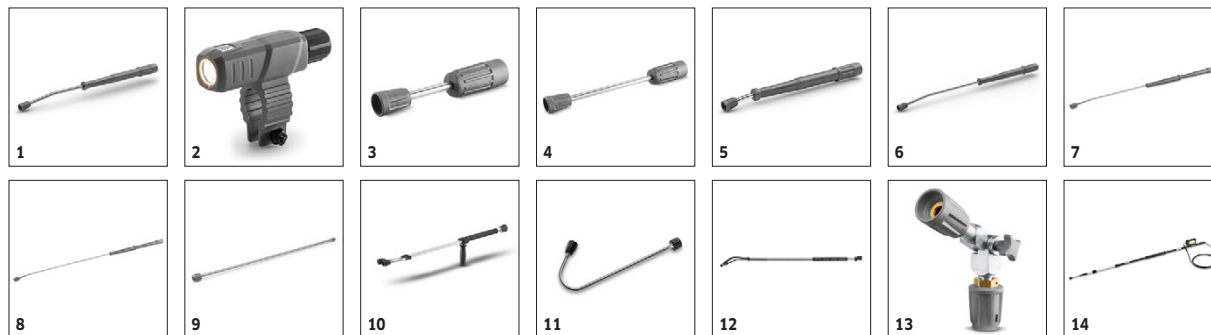

			<b>Codice prodotto</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Lunghezza</b>		<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Lance girevoli</b>									
Lancia imballato solo per ricambio	1		4.112-006.0	300 bar	840 mm				■
Luce LED per lancia	2		2.680-002.0		125 mm			Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia imballato solo per ricambio	3		4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	4		4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	5		4.112-007.0	300 bar	600 mm				□
	6		4.112-000.0	300 bar	1050 mm				□
	7		4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
	8		4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9		4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Lancia doppia</b>									
Lancia doppia 960mm	10		2.112-016.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
<b>WC Lance in acciaio inox</b>									
Lancia WC	11		4.112-029.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
<b>Spray flessibile</b>									
Lancia flessibile	12		4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
Articolazione pieghevole TR 20	13		4.112-057.0	300 bar					□
<b>Lancia telescopica</b>									
Tubo telescopico in acciaio	14		4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
<b>Kit di montaggio detergente vasca</b>									
Kit di montaggio detergente vasca	15		2.112-015.0		960 mm				□
<b>Lance sottococca</b>									
Lancia sottococca	16		4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottococca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
<b>Impugnatura optional</b>									
	17		4.321-380.0						□
<b>Lancia Power Control</b>									
Lancia regolazione pressione imballato P	18		4.112-047.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga







# HD 6/13 C

## 1.520-950.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diámetro		Prezzo	Descrizione		
<b>Tubo sturatubi, DN 6</b>										
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)		<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	4	6.110-048.0	140 bar							<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	5	6.110-049.0	140 bar					Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)		<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	6	6.110-050.0	140 bar							<input type="checkbox"/>
<b>Ugelli sturatubi</b>										
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	9	5.763-015.0		55	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm		<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm		<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm		<input type="checkbox"/>
	12	6.415-428.0		50	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti		<input type="checkbox"/>
<b>Barile e serbatoio pulizia</b>										
	13	2.112-020.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# HD 6/13 C

## 1.520-950.0

**KÄRCHER**




		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Detergente per superfici FR Classic</b>								
	1	2.111-016.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Detergente per superfici FR Venturion</b>								
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30</b>								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30 ME</b>								
Lavasuperfici FR 30 ME	8	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli specifico per macchina</b>								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	9	2.640-401.0	500-650 l/h				Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Kit ugelli per superfici</b>								
Set ugelli 040 per FRV 30	10	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Kit ugelli per FR Classic - specifici per la portata dell'idropulitrice</b>								
	11	2.885-312.0		40				<input type="checkbox"/>
<b>Lava superfici FRV 30 ME</b>								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



# HD 6/13 C 1.520-950.0

**KÄRCHER**

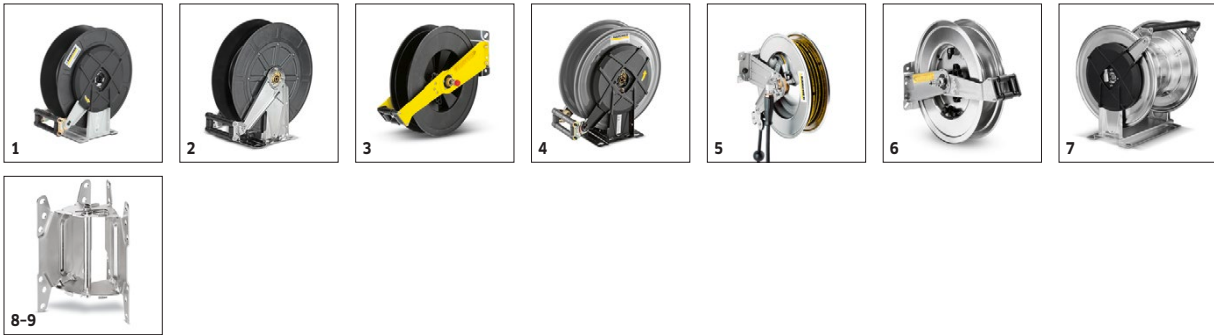

		<b>Codice prodotto</b>	<b>Lunghezza</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Avvolgitubo automatico</b>									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# HD 6/13 C 1.520-950.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Dimensione ugello</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Set sabbatura</b>										
Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. <b>Con regolazione della portata.</b>	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ..... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. <b>Senza regolazione della portata.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli</b>										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-019.0	40							<input type="checkbox"/>
<b>Ugello in carburo di boro</b>										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# HD 6/13 C 1.520-950.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto			Prezzo	Descrizione	
<b>Raccordo Geka</b>							
Raccordo Geka	1	6.388-461.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka	4	6.388-473.0				Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro aspirazione</b>							
Filtro acqua	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro idrico</b>							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo alimentazione idrica</b>							
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-038.0				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
<b>Anti riflusso</b>							
Anti riflusso	10	2.641-374.0					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# HD 6/13 C 1.520-950.0



11

		Codice prodotto		Prezzo	Descrizione	
<b>Altri accessori</b>						
Limitatore di corrente	11	2.637-495.0			Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili
  Tubo prolunga

# HD 6/13 C 1.520-950.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Portata</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Spazzola</b>									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzola rotante</b>									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga