



**kränzle®**



Gamma prodotti Kränzle 2017

## SERIE K 1050

ACCESSORI INCLUSI

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)

Innovazioni su tutta la linea  
**QUALITÀ SENZA COMPROMESSI!**

I nostri laboratori di ricerca e sviluppo sono il cuore ed allo stesso tempo il motore della strategia dell'innovazione perseguita dalla Kränzle. I nostri esperti collaboratori elaborano qui giorno per giorno nuove soluzioni, concepite per offrire agli utenti di tutto il mondo nuovi vantaggi in termini di potenza, pulizia, sicurezza e maneggevolezza.

Chi sceglie il marchio Kränzle può essere sicuro di ottenere un'idropulitrice con vantaggi tecnici che convincono su tutta la linea.

Molti di questi dettagli tecnici sono il frutto di innovazioni concepite presso gli stabilimenti Kränzle di sviluppo e produzione a Illertissen/Baviera.

**TESTA DELLA POMPA IN OTTOONE DI ALTA QUALITÀ**

La testa della pompa in ottone speciale fucinato e con pistoni tuffanti in acciaio inox rivestiti in ceramica è l'elemento centrale delle nostre colaudate idropulitrici. Con sistema di riciclo delle perdite e sistema ad arresto totale Totalstop.



**MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI E DI LUNGA DURATA**

Motore duratissimo e generosamente dimensionato, realizzato all'insegna della consueta alta qualità Kränzle per una durata eccezionalmente lunga e per prestazioni al top.



**INTELLIGENTE SISTEMA A CAMBIO RAPIDO**

Il nuovo intelligente sistema a innesto rapido, realizzato in acciaio inox temprato, garantisce una semplice e affidabile connessione fra pistola ad arresto automatico e lancia.



**Partner del commercio specializzato**

I prodotti Kränzle sono disponibili esclusivamente presso rivenditori specializzati. È per una buona ragione. Chi è molto esigente in materia di qualità e funzionalità pretende anche un'elevata professionalità del servizio, ossia un livello di assistenza pari a quello offerto dai rivenditori specializzati autorizzati e addestrai dalla Kränzle.

**Grazie a questi risultati il cliente approfittava della più alta qualità made in Germany nonché di un ineguagliabile potenzialità di pulizia e di una durata utile davvero considerevole.**

**Made  
in  
Germany**



**PULITE A SPECCHIO LA VOSTRA CASA!**

**QUALITÀ PROFESSIONALE AD UN PREZZO ATTRATTIVO!**

La nuova serie di idropulitrici Kränzle K 1050 per tipiche applicazioni intorno alla casa e al giardino offre una qualità professionale a un prezzo conveniente.

Grazie a intelligenti soluzioni costruttive, la Kränzle è riuscita a integrare la sua qualità professionale in un carter compatto e dal design accurato concepito per il risparmio di spazio e di costi da parte dei consumatori finali.

Dalla versione portatile K 1050-P fino alla versione carrellata K 1050 ST con avvolgitubo integrato: la nostra gamma offre tutto ciò che vi aspettate da un prodotto di qualità.

## Portatile e compatta IDROPULITRICE K 1050 P



### VANTAGGI TECNICI

#### 1. TESTA DELLA POMPA IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ

Con sistema di ricircolo delle perdite e sistema ad arresto totale Totalstop.

#### 2. COLLAUDATO SISTEMA D'ORDINE DEI COMPONENTI

Pratici supporti per riporre la pistola ad arresto automatico e le lance.

#### 3. PRATICÀ E TRASPORTABILE

L'impugnatura ergonomica funge contemporaneamente da avvolgitore del cavo di allacciamento alla rete.

### CAMPO D'IMPIEGO

La K 1050 P è stata progettata specificamente per un uso privato e applicazioni concernenti la casa e il giardino.

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

**Art. n°** 41.054.1  
**Art. n°** 12.475

- Tubo flessibile ad alta pressione DN 6, lungo 8 m
- Pistola ad arresto automatico M2000 con sistema a cambio rapido
- Lancia jet con tubo in acciaio e sistema a cambio rapido
- Filtro d'ingresso dell'acqua con filtro a vista 13.311

### Dati tecnici

	K 1050 P
Modello	trasportabile
Art. n°	49.501
Codice EAN	401231412011
Pressione di servizio	130 bar / 13 MPa
Pressione massima	160 bar / 16 MPa
Portata d'acqua	75 l/min (450 l/h)
Giri motore	2.800 g/min
Allacciamento elettrico	230 V ~/50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	2,2 kW / 1,65 kW
Peso	19 kg

Con un pratico supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile  
**IDROPULITRICE K 1050 TS**




#### VANTAGGI TECNICI

##### **1. TESTA DELLA POMPA IN OTTOONE DI ALTA QUALITÀ**

Con sistema di ricircolo delle perdite e sistema ad arresto totale Totalstop.

##### **2. COLLAUDATO SISTEMA D'ORDINE DEI COMPONENTI DEL TUBO FLESSIBILE**

Pratico supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile ad alta pressione.  
 Pratico supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile ad alta pressione.

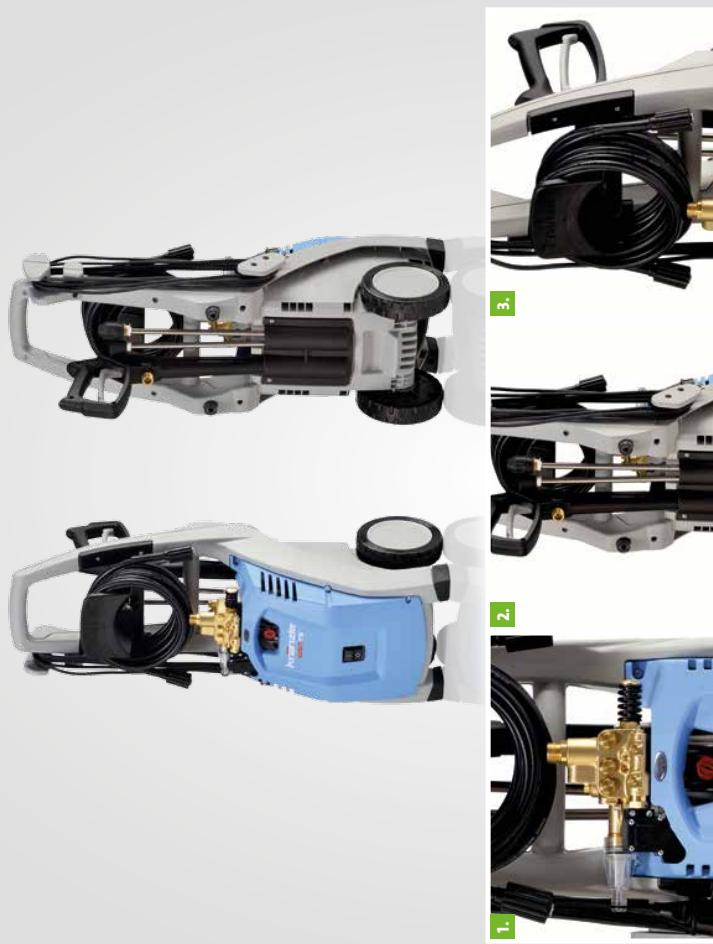

#### CAMPO D'IMPIEGO

La K 1050 TS è stata progettata specificamente per un uso privato e applicazioni concernenti la casa e il giardino.

##### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- Art. n°** 41.054.1 **Tubo flessibile ad alta pressione DN 6, lungo 8 m**
- Art. n°** 12.475 **Pistola ad arresto automatico M2000 con sistema a cambio rapido**
- Art. n°** 42.403-03 **Lancia inox con ugello ammazzasporco e sistema a cambio rapido**
- Art. n°** 12.900-03 **Lancia jet con tubo in acciaio e sistema a cambio rapido**
- Art. n°** 13.311 **Filtro d'ingresso dell'acqua con filtro a vissuta**

#### K 1050 TS

Dati tecnici	K 1050 TS
Modello	con supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile
Art. n°	49.505.1
Codice EAN	4012314120103
Pressione d'esercizio	130 bar / 13 MPa
Pressione massima	160 bar / 16 MPa
Portata d'acqua	75 l/min (450 l/h)
Giri motore	2.800 g/min
Allacciamento elettrico	230 V~/50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	2,2 kW / 1,65 kW
Peso	21 kg

Con avvolgitubo integrato  
**IDROPULITRICE K 1050 TST**



#### VANTAGGI TECNICI

##### 1. TESTA DELLA POMPA IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ

Con sistema di rinculo delle perdite e sistema ad arresto totale Totalstop.

##### 2. COLLAUDATO SISTEMA D'ORDINE DEI COMPONENTI

Custodia modulare salvaspazio per la riposizionamento della pistola ad arresto automatico e delle lance.

##### 3. AVVOLGITUBO INTEGRATO

Avvolgitubo integrato con manovella a scomparsa e con tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio.

#### CAMPO D'IMPIEGO

La K 1050 TST è stata progettata specificamente per un uso privato e applicazioni concernenti la casa e il giardino.

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

##### Art. n°

49116

Tubo flessibile ad alta pressione DN 6, lungo 12 m

Pistola ad arresto automatico M2000 con sistema a cambio rapido

Lancia inox con ugello ammazzasporcò e sistema a cambio rapido

Lancia jet con tubo in acciaio e sistema a cambio rapido

Filtro d'ingresso dell'acqua con filtro a vista 13.311

#### Dati tecnici

K 1050 TST	
Modello	con avvolgitubo
Art. n°	49.5101
Codice EAN	4012314120202
Pressione d'esercizio	130 bar / 13 MPa
Pressione massima	160 bar / 16 MPa
Portata d'acqua	75 l/min (450 l/h)
Giri motore	2.800 g/min
Allacciamento elettrico	230 V ~/50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	2,2 kW / 1,65 kW
Peso	24 kg





## Numerose e versatili combinazioni GLI ACCESSORI LIGHT LINE


La soluzione ideale anche per i più complessi lavori di pulizia. Grondale pieno di fogliame, passi carri immuschiati o pneumatici sporchi: vi offriamo la soluzione ideale per ogni specifica esigenza.

La gamma di accessori Kärnzle Light-Line estende il campo d'impiego della vostra idropulitrice, rendendovi perfettamente attrezzati per qualsiasi esigenza.

La gamma di accessori Kärnzle Light-Line è stata concepita specificamente per un uso privato e per un'agevole esecuzione dei Vostri lavori di pulizia. La serie K1050 si trasforma così in un vero talento multifunzionale.

### LANCIA AMMAZZASPORCO LIGHT

- Sistema ugelli Ø3 Adatta per eliminare lo sporco
- Lunghezza 400 mm ostinato presente su varie superfici.



**Art. n°**

42.403.03

40 12314 03180 5

**Codice EAN**

12.870

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**


03

Lunghezza 400 mm Ideale per alte facciate con aree difficilmente accessibili.



### PROLUNGA PER LANCE LIGHT

- Lunghezza 10 m
- Contenitore, 1 litro



**Art. n°**

40 12314 01654

**Codice EAN**

12.870

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**


03

Lunghezza 10 m Per aree difficilmente accessibili, come ad esempio canali di scolo e grondaie.



### INIEZIONE DI SCHIUMA LIGHT

- Lunghezza 10 m
- Per aree difficilmente accessibili, come ad esempio canali di scolo e grondaie.



**Art. n°**

12.850

**Codice EAN**

40 12314 01791 5

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**


03

Generazione e applicazione di schiuma attiva.



### SPAZZOLA DI LAVAGGIO BRUSH LIGHT

- Testa a spazzola rotante, Ø 180 mm
- Prolunga in acciaio inox, 20 mm
- Adatta per una pulizia delicata di vetro, legno, materiali plasticici e vernici



**Art. n°**

13.530.1

**Codice EAN**

40 12314 01215 6

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**


03

Generazione e applicazione di schiuma attiva.



### ROUND CLEANER UFO LIGHT

- Ø 260 mm
- Prolunga in acciaio inox
- Per la pulizia efficace di grandi aree, quali passi carribili e terrazze.



**Art. n°**

41.870

**Codice EAN**

40 12314 02675

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

Per la pulizia efficace di grandi aree, quali passi carribili e terrazze.



### TUBO FLESSIBILE PER LA PULIZIA DI TUBAZIONI



**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

12.850

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**

**Sistema ugelli**

03

**Lunghezza 10 m**

**Art. n°**

40 12314 01448 8

**max. °C**

**bar / MPa**

**l/min**</p

**kränzle**<sup>®</sup>



© Kränzle 2017, Art. n° 30.450 5-IT  
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Inoltrato tramite il Suo partner autorizzato Kränzle:

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**  
Rudolf-Diesel-Straße 20  
D-89257 Illertissen

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)