



# DR 70

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

## DR 70

- Scheda elettronica di controllo con display grafico
- Diagnostica grafica interattiva
- Termostato digitale incorporato
- Contatore parziale resettabile e totale
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Autospegnimento programmabile
- Indicatore luminoso/acustico serbatoio pieno
- Riarmo automatico in caso di cali od interruzione di corrente di alimentazione
- Compressore ermetico rotativo
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation
- Possibilità di scarico diretto
- Maniglia tubolare telescopica
- La carrozzeria è interamente realizzata con lamiera zincata verniciata
- Ruote in gomma antimacchia
- Tutti i modelli della serie sono facilmente sovrapponibili per un pratico ed efficace immagazzinamento
- *Electronic control board with graphic display*
- *Interactive graphic diagnostics*
- *Built-in digital thermo*
- *Partial resettable and total counter*
- *Power supply cable with plug*
- *Programmable auto-off*
- *Full tank light / acoustic indicator*
- *Automatic reset in case of power drops or interruptions*
- *Hermetic rotary compressor*
- *Automatic defrost for low temperatures by injection of hot gas*
- *Water collection tray*
- *Eco friendly gas conformity 2020 EU Regulation*
- *Possibility of direct discharge*
- *Telescopic tubular handle*
- *The body is made entirely of painted galvanized sheet metal*
- *Stain-resistant rubber wheels*
- *All the models in the series can be easily stacked for practical and effective storage*



## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

<p><b>KIT TUBO EVACUAZIONE ACQUA CON PORTAGOMMA E GUARNIZIONE</b> <b>WATER PIPE WITH CONNECTION AND GASKET KIT</b></p>	<p><b>KIT STAFFE A MURO</b> <b>WALL SUPPORT KIT</b></p>
	
<p>Mod. l= 6 m Cod. 06AC111</p>	<p>Cod. 06AC113</p>
<p><b>KIT POMPA EVACUAZIONE CONDENSA*</b> <b>CONDENSATION PUMP KIT*</b></p>	<p><b>KIT RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO</b> <b>SWIVELLING WHEELS WITH BRAKE</b></p>
	
<p>Cod. 06AC120</p>	<p>Cod. 06AC122</p>
<p><b>KIT MANDATA ARIA RISCALDATA A 2 TUBI</b> <b>TWO PIPES HEATED AIR OUTLET KIT</b></p>	<p><b>TUBO DI MANDATA ARIA</b> <b>OUTLET PIPE</b></p>
	
<p>Cod. 06AC116</p>	<p>Cod. 02AC577*</p>


\* Codice riferito a 1 singolo pezzo - Code referred to 1 single piece

\*\* Da sostituire alla vaschetta acqua - To replace the water collection tray

**UMIDOSTATO ESTERNO ANALOGICO  
COMPLETO DI CAVO 10 M E SPINA  
ANALOGIC HUMIDOSTAT  
WITH 10 M CABLE AND PLUG**



Cod. 06AC117

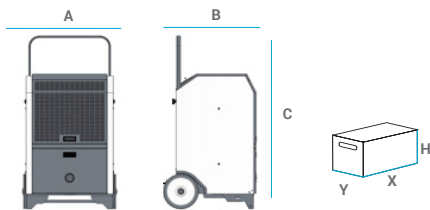

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/ Net	X	Y	H	Lordo/ Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DR 70	568	554	898	65	630	605	920	75

MODELLO - MODEL		DR 70	DR 70 DUAL VOLTAGE
codice - code		06DE141	06DE341
range temperatura (campo di funzionamento) - temperature range (operating working)	[°C]	3 - 40	
range umidità (campo di funzionamento) - humidity range (operating working)	[%]	20 - 100	
capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 32°C - 90%)	[l/24h]	69,60	
capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 30°C - 80%)	[l/24h]	56,56	
capacità deumidificazione - dehumidification ability (@ 15°C - 70%)	[l/24h]	22,93	
portata aria - air flow	[m³/h]	650	
capacità vaschetta acqua - water container capacity	[l]	17	
alimentazione elettrica - power supply	[V, ~, Hz]	230, 1, 50	110/230, 1, 50
potenza elettrica assorbita max - max electrical power (@ 32°C - 90%)	[W]	1.160	
consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 32°C - 90%)	[kWh/liter]	0,40	
consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 30°C - 80%)	[kWh/liter]	0,47	
consumo energetico specifico - specific energy consumption (@ 15°C - 70%)	[kWh/liter]	0,85	
refrigerante - refrigerant		R454C	
tipo compressore - compressor type		rotativo - rotary	
classe di protezione - protection class		IP X4	
livello sonoro a 1 metro - sound level at 1 meter	[dBA]	62	